



## PMV1200 – KÉZI INDÍTÁS


### Jellemzők

- ✓ Motor – Powermate OHV - Benzin
- ✓ AC Feszültség – 230V - 50 Hz - AVR
- ✓ Acél tartály
- ✓ Hengervázás dizájn
- ✓ Rögzített fogantyú mindkét oldalon
- ✓ Üzemóraszámláló / Voltmérő / Frekvenciamérő
- ✓ Kiegészítők : Szerszámkészlet
- ✓ 1 év jótállás



### ADATLAP

Folyamatos teljesítmény COP	850 W
Maximális teljesítmény	1040 W
Csatlakozóaljzatok	1 schucco 230V 16A IP44
Motor teljesítmény/ Lökettérfogat	3 HP / 99cc
Olaj jelzés	Nem
Zajszint 7m-nél	66 dBA
Üzemanyagtartály kapacitása	5.5 Liter
Üzemanyagszint-mérő	Igen
Üzemidő ½ megterhelésnél	11 óra
Méretek H x SZ x M (mm)	490 H x 375 Sz x 430 M
Száraz tömeg	27 Kg
PRAMAC kód	PR102SXIZ00
EAN kód	8018539062255

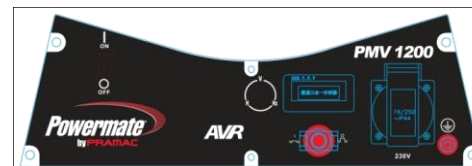



## PMV3200 – KÉZI INDÍTÁS

### Jellemzők

- ✓ Motor – Powermate OHV - Benzin
- ✓ AC Feszültség – 230V - 50 Hz - AVR
- ✓ Acél tartály
- ✓ Hengervázas dizájn
- ✓ Kerekes készlet fogantyúkkal – (méret. 200mm)
- ✓ Üzemóraszámláló / Voltmérő / Frekvenciamérő
- ✓ Kiegészítők : Szerszámkészlet
- ✓ 1 év jótállás



### ADATLAP

Folyamatos teljesítmény COP	2450 W
Maximális teljesítmény	2950 W
Csatlakozóaljzatok	2 Schuko 230V 16A IP44
Motor teljesítmény/ Lökettérfogat	6.5 HP / 196cc
Olaj jelzés	Igen
Zajszint 7m-nél	69 dBA
Üzemanyagtartály kapacitása	15 Liter
Üzemanyagszint-mérő	Igen
Üzemidő ½ megterhelésnél	16 óra
Méretek H x SZ x M (mm)	595 H x 480 Sz x 460 M
Száraz tömeg	45 Kg
PRAMAC kód	PR262SXIZ00
EAN kód	8018539062262





## PMV6200 – KÉZI INDÍTÁS


### Jellemzők

- ✓ Motor – Powermate OHV - Benzin
- ✓ AC Feszültség – 230V - 50 Hz - AVR
- ✓ Acél tartály
- ✓ Hengervázás dizájn
- ✓ Kerekes készlet fogantyúkkal – (méret. 250mm)
- ✓ Üzemórászámláló / Voltmérő / Frekvenciamérő
- ✓ Kiegészítők : Szerszámkészlet
- ✓ 1 év jótállás



### ADATLAP

Folyamatos teljesítmény COP	5300 W
Maximális teljesítmény	6150 W
Csatlakozóaljzatok	3 Schuko 230V 16A IP44
Motor teljesítmény/ Lökettérfogat	11 HP / 389cc
Olaj jelzés	Igen
Zajsztint 7m-nél	77 dBA
Üzemanyagtartály kapacitása	25 Liter
Üzemanyagszint-mérő	Igen
Üzemidő ½ megterhelésnél	12 óra
Méreték H x SZ x M (mm)	710 H x 570 Sz x 550 M
Száraz tömeg	79.5 Kg
PRAMAC kód	PR422SXIZ00
EAN kód	8018539062279

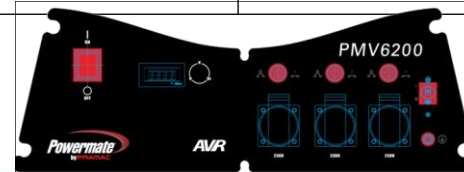



## PMV7000 – ELEKTROMOS INDÍTÁS

### Jellemzők

- ✓ Motor – Powermate OHV – Benzin
- ✓ Kézi + Elektromos Indítás
- ✓ AC Feszültség – 230V - 50 Hz - AVR
- ✓ Acél tartály
- ✓ Hengervázás dizájn
- ✓ Kerekes készlet fogantyúkkal – (méret. 250mm)
- ✓ Üzemóraszám-láló / Voltmérő / Frekvenciamérő
- ✓ Kiegészítők : Szerszámkészlet
- ✓ 1 év jótállás



### ADATLAP

Folyamatos teljesítmény COP	5800 W
Maximális teljesítmény	6770 W
Aljzatok	3 Schuko 230V 16A IP44
Motor teljesítmény/ Lökettérfogat	13 Hp / 420cc
Olaj jelzés	Igen
Zajsztint 7m-nél	76 DbA
Üzemanyagtartály kapacitása	25 Liter
Üzemanyagszint-mérő	Igen
Üzemidő ½ megterhelésnél	13 óra
Méretek H x SZ x M (mm)	700 H x 570 Sz x 550 M
Száraz tömeg	82 Kg
PRAMAC kód	PR562SXIZ00
EAN kód	8018539062286

